



NT 75/1 Tact Me Te H

Specjalistyczny odkurzacz przeznaczony do usuwania niebezpiecznych dla zdrowia pyłów. Spełnia najwyższe europejskie normy bezpieczeństwa.

1 Przełącznik do wyboru średnicy rury

- Możliwość pracy z osprzętem o dużej średnicy.

2 Dedykowany do zbierania pyłu azbestowego

- Odkurzacze dedykowane do usuwania pyłów klasy H pozwalają na bezpieczne zbieranie pyłu azbestowego zgodnie z Technicznymi Wytycznymi odnośnie Pyłów Niebezpiecznych TRGS 519.

NT 75/1 Tact Me Te H

- System antystatyczny
- Przycisk wł./wyt.

Dane techniczne

Numer katalogowy	1.667-294.0		
	4039784727311		
Wydatek powietrza	l/s	74	
Podciśnienie	mbar / kPa	254 / 25,4	
Pojemność zbiornika	l	75	
Maksymalna moc przyłącza	W	1000	
Średnica znamionowa		35	
Poziom ciśnienia akustycznego	dB (A)	67	
Ciężar	kg	24,6	
Wymiary (dt. x szer. x wys.)	mm	640 × 540 × 925	

Wyposażenie standardowe

Wąż ssący	m	2,5	Klasa pyłu	H
Torebka filtracyjna		Papier		
Ssawka podłogowa na mokro/sucho	mm	360		
Ssawka szczelinowa		■		
Gniazdo do podłączenia elektronarzędzi		■		
Automatyczne włączenie/wyłączenie przez elektronarzędzie		■		
System antystatyczny		■		
System filtracji ECO		■		
Klasa bezpieczeństwa		I		
Kółko samonastawne z hamulcem		■		
Czyszczenie filtra		System oczyszczania filtra TACT		

- Objęte dostawą.

AKCESORIA DLA NT 75/1 TACT ME TE H 1.667-294.0

KÄRCHER



		Numer katalogowy	Anzahl	Dummy	Dummy	Dummy	Cena	Opis	
Filtry HEPA									
Filtr powierzchniowy HEPA	1	6.904-364.0	1 szt.						<input checked="" type="checkbox"/>
Filtry membranowe/ tkaninowe									
Filtr membranowy	2	6.904-282.0	1 szt.						<input type="checkbox"/>
	3	6.904-212.0	1 szt.						<input type="checkbox"/>
Worki filtracyjne do odkurzania na mokro									
Specjalne worki filtracyjne do odkurzania na mokro	4	6.904-252.0	5 szt.						<input type="checkbox"/>

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA DLA NT 75/1 TACT ME TE H

1.667-294.0

KÄRCHER


		Numer katalogowy	Ilość	Średnica znamionowa	Długość	Cena	Opis	
Ssawki podłogowe								
Ssawka uniwersalna DN 35	1	6.906-513.0	1 szt.	ID 35		360 mm	Uniwersalna ssawka podłogowa, przetańczana. Do odkurzania na sucho lub na mokro. Wykonana z tworzywa sztucznego, wyposażona w rolki jezdne, listwy gumowe, listwy szczotkowe. Średnica znamionowa 35, szerokość 360 mm.	■
	2	6.906-384.0	1 szt.	ID 35		370 mm	Uniwersalna ssawka podłogowa, przetańczana. Do odkurzania na sucho lub na mokro. Wykonana z aluminium, wyposażona w rolki jezdne z regulacją wysokości, listwy gumowe, listwy szczotkowe. Średnica znamionowa 35, szerokość 370 mm.	□
Ssawki szczelinowe								
Dysza szczelinowa DN35	3	6.900-385.0	1 szt.	ID 35	210 mm		Wykonana z tworzywa sztucznego ssawka o długości 210 mm, średnicy znamionowej 35.	■
	4	6.900-922.0	1 szt.	ID 35	500 mm		Metalowa ssawka o długości 500 mm, średnicy znamionowej 35.	□
Ssawka szczelinowa DN 35	5	6.906-240.0	1 szt.	ID 35	250 mm		Wykonana z tworzywa sztucznego ssawka o długości 250 mm, średnicy znamionowej 35.	□
Metalowe rury ssące								
Rura 0,5 m DN35	6	6.900-514.0	1 szt.	ID 35	0,5 m		Metalowa rura ssąca o średnicy znamionowej 35. Długość 0,5 m.	■
Wężę ssące z systemem Clip								
Wąż ssący	7	6.906-275.0	1 szt.	35	2,5 m		Wąż ssący z systemem łączenia clip, oraz z bagnetowym złączem. Średnica znamionowa 35, długość 2,5 m.	■
	8	6.906-500.0	1 szt.	35	4 m		Wąż ssący z systemem łączenia clip, oraz z bagnetowym złączem, elektrycznie przewodzący. Średnica znamionowa 35, długość 4m.	□
Wężę ssące kompletne z systemem Clip								
Wąż ssący z systemem Clip el. ID 35, 2,5 m	9	4.440-653.0	1 szt.	ID 35	2,5 m		Wąż ssący kompletny, z kolankiem, z systemem Clip. Elektrycznie przewodzący. Średnica znamionowa 35 mm, długość 2,5m.	■
Adaptory do elektronarzędzi z zaciskiem clip-on, elektro-przewodzące								
Mufa DN35	10	5.453-042.0	1 szt.	ID 35			Adapter z tworzywa sztucznego, wiaściwy dla DN 26-36 (wersje Te / Eco M / H), EL - elektrycznie przewodzący. Clip on - system łączenia z wężem ssącym.	■
Adapter do elektronarzędzi. clip on, EL - elektrycznie przewodzący	11	5.453-048.0	1 szt.	ID 35			Adapter do podłączania węża ssącego bezpośrednio do elektronarzędzia. Średnica wewnętrzna 25,4 mm, średnica zewnętrzna 34,6 mm/38 mm. Elektrycznie przewodzący.	□
	12	5.453-049.0	1 szt.	ID 35			Adapter do podłączania węża ssącego bezpośrednio do elektronarzędzia, EL - elektrycznie przewodzący, clip-on - system podłączenia adaptera do węża. Średnica wewnętrzna 28,6 mm, średnica zewnętrzna 37,3 mm / 38,8 mm.	□
	13	5.453-050.0	1 szt.	ID 35			Adapter do podłączania węża ssącego bezpośrednio do elektronarzędzia. Średnica wewnętrzna 27 mm, średnica zewnętrzna 36,5 mm/38,8 mm. Elektrycznie przewodzący.	□
	14	5.453-051.0	1 szt.	ID 35			Adapter do podłączania węża ssącego bezpośrednio do elektronarzędzia. Średnica wewnętrzna 32 mm, średnica zewnętrzna 39 mm. Elektrycznie przewodzący.	□
	15	5.453-052.0	1 szt.	ID 35			Adapter do podłączania węża ssącego bezpośrednio do elektronarzędzia. Średnica wewnętrzna 28 mm, średnica zewnętrzna 34 mm/38,8 mm. Elektrycznie przewodzący.	□
Zestawy ssawek								
Zestaw ssawek DN35	16	2.860-116.0	1 szt.	ID 35			Ssawki szczelinowa, do tapicerki, okrągła szczotka	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA DLA NT 75/1 TACT ME TE H

1.667-294.0

KÄRCHER

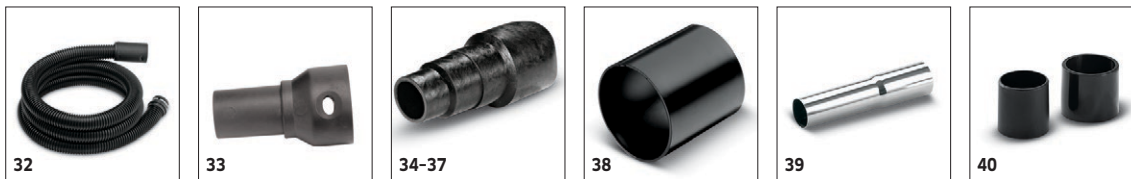

		Numer katalogowy	Ilość	Średnica znamionowa	Długość	Cena	Opis	
Kolanka ze stali szlachetnej								
Kolanko	17	6.903-141.0	1 szt.	ID 35			Kolanko do łączenia węża ssącego z rurami ssącymi lub akcesoriami, średnica znamionowa 35. Wykonane ze stali szlachetnej.	<input type="checkbox"/>
Uniwersalne ssawki szczotkowe								
Ssawka uniwersalna	18	6.903-863.0	1 szt.	ID 35	120 mm		Ssawka z naturalną szczecinią o wymiarach 120 x 45 mm.	<input type="checkbox"/>
Ssawki samochodowe								
Dysza samochodowa DN35	19	6.906-108.0	1 szt.	ID 35	90 mm		Samochodowa ssawka wykonana z tworzywa sztucznego o średnicy znamionowej 35, długości 90 mm.	<input type="checkbox"/>
Ssawki gumowe, faza 45°								
Ssawka	20	6.902-104.0	1 szt.	ID 35	220 mm		Ssawka gumowa z fazą 45°. Przeznaczona do odkurzania np. urządzeń takich jak tokarki, olejoodporna. Średnica znamionowa 35.	<input type="checkbox"/>
Ssawki szczotkowe do kaloryferów								
Ssawka pędzlowa DN35	21	6.903-034.0	1 szt.	ID 35			Ssawka do kaloryferów wykonana z tworzywa sztucznego. Przyłączana do ssawki szczelinowej np.: 6.900-385.0.	<input type="checkbox"/>
Ssawki do podłóg twardych i wykładzin (na sucho)								
Ssawka podłogowa	22	6.906-511.0	1 szt.	ID 35	270 mm		Przełączana ssawka do odkurzania na sucho. Wyposażona w rolki i ślizgi ze stali szlachetnej. Średnica znamionowa 35, szerokość 270 mm.	<input type="checkbox"/>
Ssawki do odkurzania rur								
Ssawka łukowa DN35	23	6.903-035.0	1 szt.	ID 35			Ssawka do rur wykonana z tworzywa sztucznego dla rur o średnicy 100 mm. Średnica znamionowa 35.	<input type="checkbox"/>
	24	6.903-036.0	1 szt.	ID 35			Ssawka do rur wykonana z tworzywa sztucznego dla rur o średnicy 200 mm. Średnica znamionowa 35.	<input type="checkbox"/>
Ssawki szczotkowe								
Szczotka odkurzająca DN35	25	6.903-862.0	1 szt.	ID 35	70 mm		Wykonana z tworzywa sztucznego ssawka szczotkowa z naturalnego włosia (70 x 45 mm). Obrotowa głowica szczotkowa. Średnica znamionowa 35.	<input type="checkbox"/>
Ssawki turbo								
Dysza DN32	26	2.860-113.0	1 szt.	ID 32	160 mm		Ssawka turbo do tapicerki, wykonana z tworzywa sztucznego, z mufą redukcyjną (średnice 35/32). Szerokość 160 mm. Ssawka wyposażona w szczotkę walcową, która wyczesuje runo wykładziny dywanowej.	<input type="checkbox"/>
Dysza DN35/32	27	2.860-114.0	1 szt.	ID 32	270 mm		Podłogowa ssawka turbo wykonana z tworzywa sztucznego, z mufą redukcyjną (średnice 35/32). Szerokość 270 mm. Ssawka wyposażona w szczotkę walcową, która wyczesuje runo wykładziny dywanowej.	<input type="checkbox"/>
Zestawy naprawcze								
Zestaw złącza Clip	28	2.639-682.0	1 szt.	ID 35			Zestaw naprawczy dla wszystkich wężów o średnicy znamionowej 35.	<input type="checkbox"/>
	29	2.862-077.0	1 szt.	ID 35				<input type="checkbox"/>
Tuleje łączące								
Tuleja łącząca	30	4.453-006.0	1 szt.	ID 27			Przeznaczona do łączenia ze sobą dwóch wężów ssących. Średnica znamionowa 27, obustronny gwint, elektrycznie przewodząca.	<input type="checkbox"/>
	31	6.902-077.0	1 szt.	ID 32			Przeznaczona do łączenia ze sobą dwóch wężów ssących o średnicach znamionowych 32 lub 35. Nie należy stosować przy ESB 28.	<input type="checkbox"/>

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA DLA NT 75/1 TACT ME TE H

1.667-294.0

KÄRCHER



		Numer katalogowy	Ilość	Średnica znamionowa	Długość	Cena	Opis	
Wężę przedłużające z systemem Clip								
Przedłużacz	32	6.906-277.0	1 szt.	ID 32	2,5 m		Wąż przedłużający z systemem łączenia clip. Znajduje zastosowanie we wszystkich węzłach o średnicy 32 oraz 35. Długość 2,5 m, elektrycznie przewodzący.	<input type="checkbox"/>
Tuleje łączące C-ID (ze stożkowym zaciskiem Clip-on) elektrycznie przewodząca								
Tuleja łącząca	33	5.407-112.0	1 szt.	ID 35			Łączy wężę ssące z systemem Clip-on - 35 z elementami wyposażenia ø 35, elektrycznie przewodzący.	<input type="checkbox"/>
Adaptory do elektronarzędzi ze złączem śrubowym, el.								
Adapter do elektronarzędzi ze złączem śrubowym	34	2.639-129.0	1 szt.	ID 35			Adapter do podłączenia węża ssącego do elektronarzędzia. Odpowiedni dla odkurzaczu o średnicy wyposażenia: ID 26-36. Wykonany z tworzywa ABS.	<input type="checkbox"/>
	35	5.453-026.0	1 szt.	ID 35			Adapter do podłączenia węża ssącego do elektronarzędzia. Średnica wewnętrzna 28.6 mm, średnica zewnętrzna 37.3/38.8 mm, elektrycznie przewodzący.	<input type="checkbox"/>
	36	6.902-059.0	1 szt.	ID 35			Adapter do podłączenia węża ssącego do elektronarzędzia. Średnica wewnętrzna 32 mm, średnica zewnętrzna 39 mm.	<input type="checkbox"/>
	37	6.902-095.0	1 szt.	ID 35			Adapter do podłączenia węża ssącego do elektronarzędzia. Średnica wewnętrzna 28 mm, średnica zewnętrzna 34/38.8 mm, elektrycznie przewodzący.	<input type="checkbox"/>
Adapter (rura -> ssawka)								
Adapter	38	6.902-084.0	1 szt.	ID 35			Łącznik rur o średnicy 35 z ssawkami o średnicy 40.	<input type="checkbox"/>
Redukcja (rura -> ssawka)								
Redukcja	39	6.902-072.0	1 szt.	ID 35			Wykonana z metalu redukcja o długości 14,5 cm. Przeznaczona do redukcji z rury ssącej o średnicy 35 na ssawkę (akcesoria) o średnicy 32.	<input type="checkbox"/>
Zestaw reduktorów / adapterów								
Zestaw redukcji	40	2.860-117.0	1 szt.				Redukcja uniwersalna ze średnicy znamionowej 40 na 35, oraz z 35 na 32, oraz redukcja: rura ssąca - akcesoria ze średnicy 40 na 35, oraz z 35 na 32. Wykonane z tworzywa sztucznego.	<input type="checkbox"/>

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA DLA NT 75/1 TACT ME TE H 1.667-294.0

KÄRCHER



		Numer katalogowy	Długość	Kolor	Ilość	Cena	Opis	
Pozostałe akcesoria								
Przedłużacz 20 m	1	6.647-022.0	20 m		1 szt.		Zwiększa zasięg roboczy o 20 metrów.	<input type="checkbox"/>

■ Objęte dostawą. Dostępne akcesoria.